**Caddy Cargo**

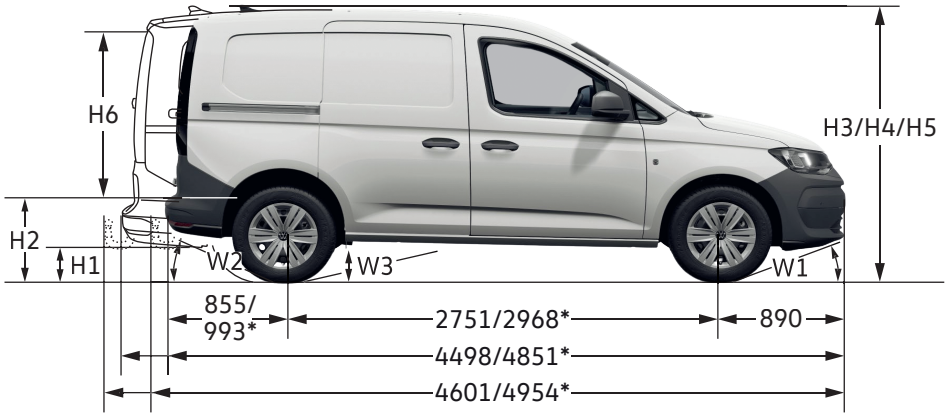


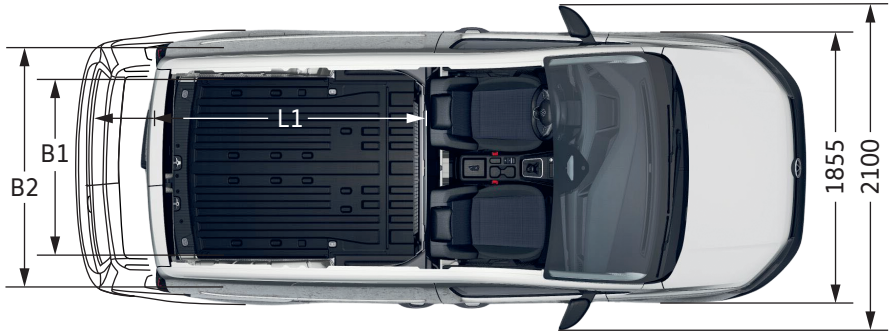


*Werte gelten für Caddy Cargo Maxi.

| Abmessung | | | Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi |
|---|---|---|---|---|
| B1/B2 | Laderaumbreite, min./max. | (mm) | 1.230/1.614 | |
| H1 | Bodenfreiheit (gemessen unter der Motorabschirmung) | (mm) | 160 | 159 |
| H2 | Ladekante über Standebene | (mm) | 586 | 589 |
| H3/H4/H5 | Fahrzeughöhe/mit Dachreling (optional)/mit Antennenfuß (optional) | (mm) | 1.819/1.853/1.856 | 1.823/1.859/1.860 |
| H6 | Ladehöhe/mit Bodenbelag (optional) | (mm) | 1.259/1.256 | 1.264/1.261 |
| L1 | Laderaumbodenlänge | (mm) | 1.797 | 2.150 |
| W1/W2 | Böschungswinkel, vorn/hinten | (°) | 16,8/18,8 | 15,6/16,8 |
| W3 | Rampenwinkel | (°) | 14,3 | 13,1 |
| | Seitliche Schiebetür(en), Breite x Höhe | (mm) | 695 x 1.096 | 836/1.096 |
| | Hecköffnung, mit Flügeltüren/mit Heckklappe (optional), Breite x Höhe | (mm) | 1.234 x 1.122/1.234 x 1.130 | |
| | Laderaumvolumen | ($m^3$) | 3,1 | 3,7 |
| | Minimaler Wendekreis, ca. | (m) | 11,4 | 12,1 |

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um ca. ±50 mm differieren. Die Gradangaben für Böschungswinkel vorn und hinten sowie für den Rampenwinkel beziehen sich jeweils auf den beladenen Zustand des Fahrzeugs unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts. Abbildungen können Ausstattungen zeigen, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maßstabgerecht.